



## ABC-Rückenwandschraube

4,0 x 50

mit besonders flachem  
Schraubenkopf

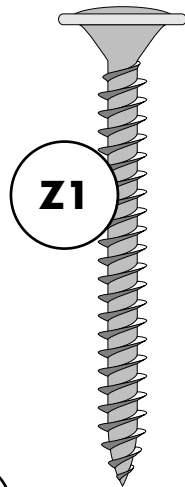


**Z1**

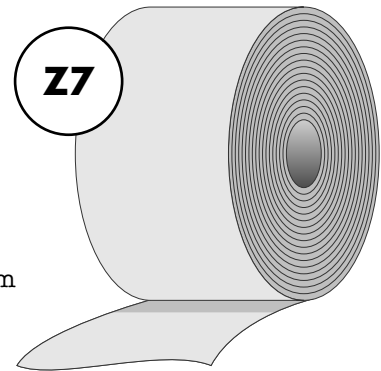

**Z7**

Gewebe-Klebeband zum  
Ableben horizontaler  
Schnitte

Rolle 5 oder 50 m

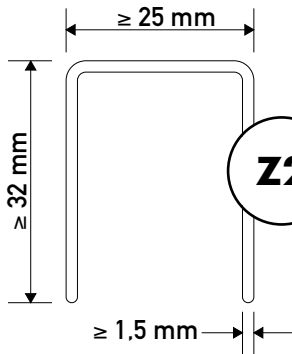

**Z2**

Senco-Klammergerät

Typ SPS (ohne Abb.)

## Klammer Typ P


Drahtdurchmesser  $\geq 1,5$  mm

Rückenbreite  $\geq 25$  mm


Länge  $\geq 32$  mm

Abstand der Klammerbefestigung  $e = 20$  cm

Helicoil und Schraube für  
hohe Punktbelastung

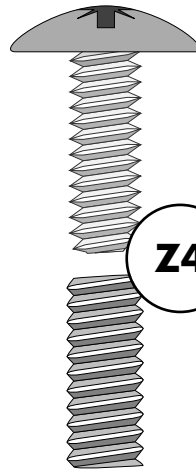

**Z4**

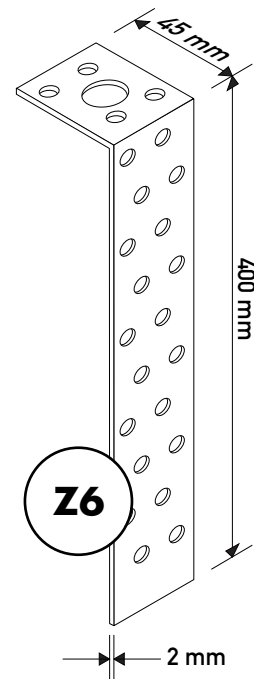


**Z6**

L-Anker

BMF-Lochblechwinkel  
2 mm stark

T-Profil

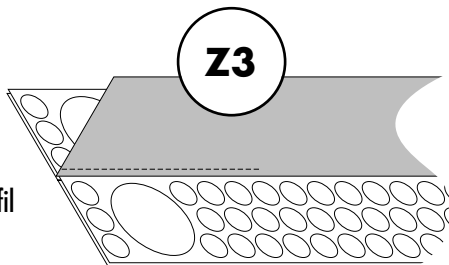

**Z3**


**Z8**

## Flachs-Vlies

6 mm dick

Dämmstreifen 50 mm breit  
Rollenware 1000 mm breit

Fugendichtung zwischen Stößen  
und als Dämmstreifen gegen  
den Boden/die Decke



**Z5**

Befestigungsclip

