


Universaldämmscheibe – UDS



Universaldämmscheibe UDS

zur Kombination mit

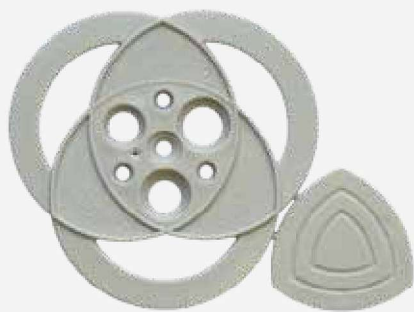


Nageldübel




Rahmendübel

Stahlnagel oder Senkkopfschraube

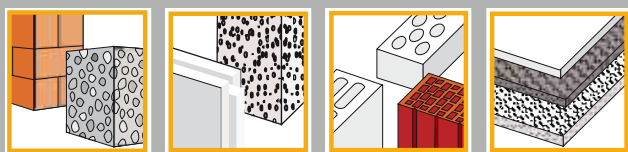

Eigenschaften

- Universell einsetzbares Befestigungssystem
- Hohe Flexibilität durch Verwendung mit unterschiedlichen Befestigungselementen
- Durch unterschiedliche Befestigungselemente auch bei unterschiedlichen Untergründen verwendbar
- Durch Längenauswahl beim Befestigungselement für alle Dämmstoffstärken einsetzbar
- Flexible Bögen gleichen Unebenheiten und Spannungen des Dämmstoffes aus und sorgen für eine dauerhafte Anpressung
- Abdeckkappe verhindert Wärmeverlust und bietet Schutz über alle Setzmöglichkeiten der Befestigungselemente
- Mörtelgriffige Oberfläche die als Putzträger dient
- Verwendbar als konstruktive Schraubdübelplatte auf Holz- und Plattenbaustoffen durch Kombination mit entsprechenden Schrauben
- Lagerkostenreduzierung da nur eine universelle Dämmscheibe für viele Anwendungen möglich ist



Eignung


Geeignet für:
unterschiedlichste Unterkonstruktionen
(s. einzelnes Befestigungsmittel)

Zur Befestigung von:
verschiedenen wärme- oder schallisolierenden Dämmmaterialien,
Dichtungsbahnen, Folien, Gittergewebe z.B. in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

Anwendung

Kombination der Universaldämmscheibe mit Nageldübel
Ø 6 - 8 mm, Rahmendübel Ø 8 - 10 mm, Senkkopfschraube
und Nagel unterschiedlicher Ausführung möglich

Technische Daten



UDS - Universaldämmscheibe

Bezeichnung	Art.-Nr.	Ø Dämmscheibe [mm]	Menge St./UK
UDS	37196	84	200

Montage

